


製品規格 / Product specifications

製品番号 Product No.	FGF-412-28 (White)	FGB-412-28 (Black)	FGJ -412-28 (Silver)	FGF-412-25-1 (White)	FGB-412-25-1 (Black)	FGJ-412-25-1 V1 (Silver)
製品幅	2700 mmW	2700 mmW	2700 mmW	2800 mmW	2800 mmW	2800 mmW
使用系 Base fabric	Glass EC6	Glass EC6	Glass EC6	Glass EC6	Glass EC6	Glass EC6
JIS R 3413						
織り方 Weave style	からみ織り Leno	からみ織り Leno	からみ織り Leno	模紗織り Mock-leno	模紗織り Mock-leno	模紗織り Mock-leno
JIS R 3420						
製品重量 Weight (g/m ²)	680 ± 100	680 ± 100	680 ± 100	700 ± 100	750 ± 100	750 ± 100
JIS K 6404-1						
引張強度 Tensile (N/5 cm) warp / weft	2800 or more 3750 or more	2800 or more 3750 or more	2800 or more 3750 or more	5000 or more 4500 or more	4500 or more 4050 or more	4250 or more 3825 or more
JIS L 1096						
開口率 Open area(%)	40 ± 10	40 ± 10	40 ± 10	14 ± 5	14 ± 5	14 ± 5


上記数値は規格値です。また、製品改良のために予告なく数値を変更する場合があります。
Values above are specification values. We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons.

製品外観 / Appearance


※FGF-412-28 と FGF-412-25-1 は太陽光に曝露されることで、白くなり色が安定します。
FGF-412-28 and FGF-412-25-1 will be changed white after exposed by sunlight.

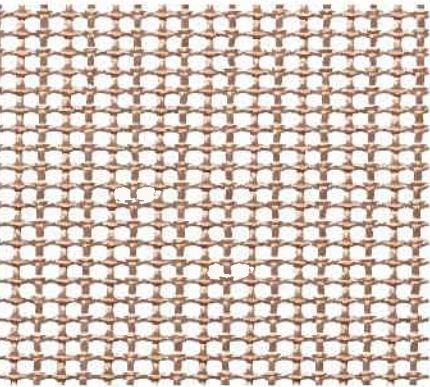


FGF-412-28 (※Natural)

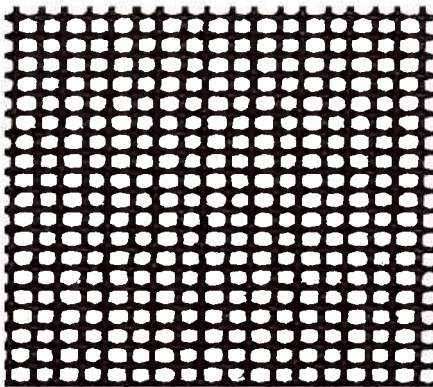


FGB-412-28 (Black)

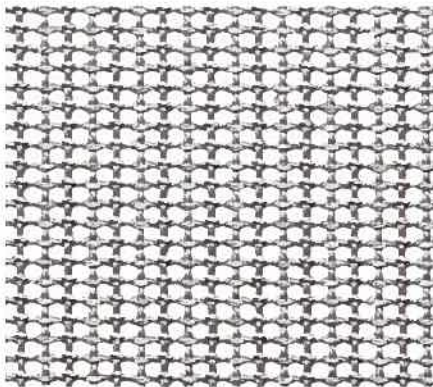


FGJ-412-28 (Silver)

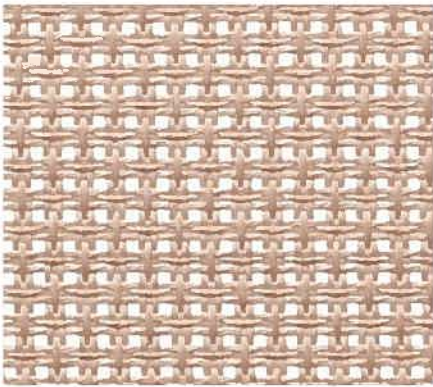

FGF-412-25-1 (※Natural)

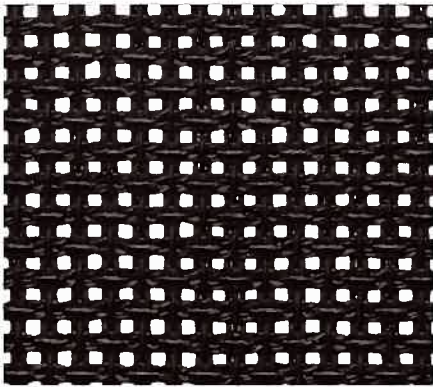

FGB-412-25-1 (Black)

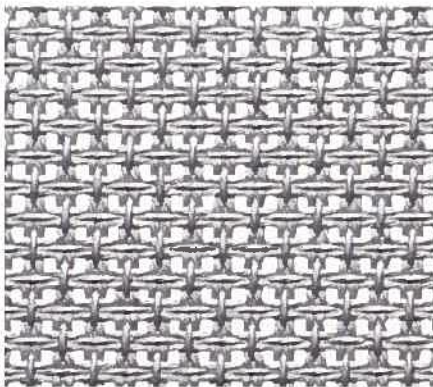

FGJ-412-25-1 V1 (Silver)

特徴 / Features

Durability / 優れた耐候性

ガラス繊維織物と 4 ふっ化エチレン樹脂の構成は、耐久性に優れ、長く美観を保ちます。
It composed of woven fiberglass coating wirth PTFE resin, and has excellent dulability which integrated strong points of the both materials.

Safety / 軽くて安全

従来の建築材料と比べて約 1/10 の軽さ。延焼しにくく安全性の高い材料です。
It has obviously lightweight than a metal-facade materials. Our mesh series are certified as an “incombustrible material” in major countries.

Gain-control / 光を調節

メッシュの開口率や色を組み合わせることで、光と風を上手に調節します。
Light and wind can be well controlled by combining open-percentage and colors of products.

採用実績 / Delivery record



FGJ-412-28



FGF-412-25-1